


Universalrelä REL1-ACDC

Svensktillverkat!

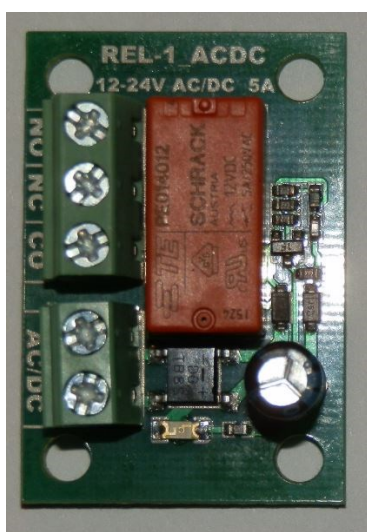

Mycket prisvärt och kraftfullt universalrelä i miniformat
12 – 24 V AC/DC
5 Ampere / 1250VA!

Kan drivas av antingen likspänning eller växelspanning.

Låg strömförbrukning.

En ljusstark lysdiod visar när reläet är spänningsatt.

Skruvplint med trådskydd av hisstyp.

Häftkudde medföljer.

Möjlighet för alternativ montering via monteringshål för distanser.

Stort användningsområde.

Data:

Drivspänning: 12-24V AC/DC

(35V DC)

Strömförbr: 15 – 30 mA

Temperatuomr. –25 till + 65°C

Kontakt typ: 1 pol vxl.

Max .ström / kontakt: 5A / 1250 VA

Max spänning / kontakt: 400V AC

Galvanisk isolering: 4000V

Format: 41 x 28 x 16mm

Fästhål: 4 x 4mm

Övr:

Reläet uppfyller enl.:

IEC255 (4000V isolering)

VDE0435 (Belastningstest 5A 250Vac)

